


# LEIÐBEININGAR UM VAL Á HEXAGO HLJÓÐPANELUM

## ALMENNAR LEIÐBEININGAR

- FORM AT WOOD HEXAGO P-A og HEXAGO CM-A eru með hæsta hljóðdeyfandi eiginleika:
- HEXAGO panelar eru hannaðir til að bæta hljóðeiginleika rýmis. Jafnvel bara einn HEXAGO panell bætir hljóðvist. Til að ná fram verulegum mun er ráðlegt að nota viðeigandi magn af panelum samkvæmt töflunni hér að neðan.
- Ýmsir þættir hafa áhrif á hljómburð í öllum rýmum, svo sem lögun rýmisins, yfirborð flata, uppröðun innanstokksmuna, vegg- og gólfefni, glerjun og margt fleira. Ef verið er að leita að faglegum lausnum sem bæta hljóðvist, er það þess virði að ráðfæra sig við hljóðvistarfræðing sem getur hannað sérsniðnar lausnir.
- Notkunargildi panelanna byggir á rannsóknum og prófunum sem gerðar hafa verið við raunverulegar aðstæður.

## FJÖLDI ÞEIRRA PANELA SEM MÆLT ER MEÐ

RÁÐLAGÐUR FJÖLDI MIÐAÐ VIÐ STÆRÐ RÝMIS	
STÆRÐ RÝMIS [m <sup>2</sup> ]	FJÖLDI HEXAGO PANELA [stk]
10	7
12	9
15	11
20	15
25	18
35	25
50	36
75	54
100	70

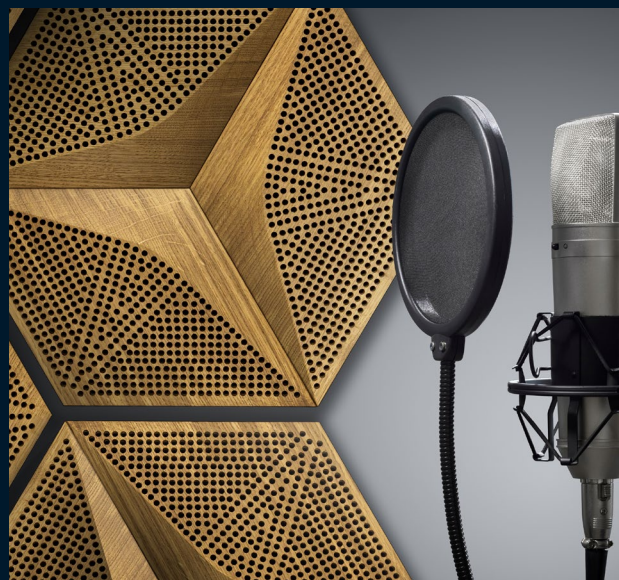

- Með einfaldaðri reikniaðferð er hægt að gera ráð fyrir 7 HEXAGO panelum á hverja 10m<sup>2</sup> af flatarmáli rýmis og margfalda það gildi svo með stærð rýmisins.
- Fyrir rými yfir 50m<sup>2</sup> er hægt að fækka panelum um að hámarki 10% frá ráðlögðu fjölda í töflunni og viðhalda samt ákjósanlegum áhrifum til að draga úr endurómi í rýminu.